Ficha Técnica

OPALUX®

REFLECTOR LED MODULAR 1200W



El REFLECTOR LED MODULAR da una potencia de 1200W para innovar la producción con un brillo intenso. Su diseño modular se ajusta a todos los ambientes. Su eficiencia energética mantiene tus costos bajos. Presume tus proyectos con este reflector LED modular.

- Gracias a su protección IP65 es ideal para exteriores pues es resistente de forma completa al polvo y al agua.
- Ahorro de energía eléctrica y con una tecnología led que permite dar una mayor eficiencia lumínica.

Aplicación:

- Canchas de hockey, rugby, fútbol 9 y fútbol 11.
- Áreas deportivas de superficie amplia.
- Parques y áreas verdes en general.
- Playones industriales, áreas de carga y descarga.
- Zonas agropecuarias.
- Áreas de exploración.



Dimensiones
76.5cm x 62.0cm x 18cm

OPALUX® Lighting

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	
Marca:	OPALUX
Modelo:	Reflectores Modulares
Potencia:	1200W
Uso:	Exterior
Tipo de Led:	2835
Cantidad de Led:	1440
Eficacia:	120lm/w
Lúmenes:	144000lm
IP grado de protección:	IP65
IK resistencia de impacto:	IK08
Angulo de proyección:	60º
IRC:	80
Temp. de color:	6500k
Atenuable:	No
Temp.de Trabajo:	-20ºC~45ºC
Color:	Gris

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal:	85-300VAC 40
Vida útil:	000 HRS
Material:	Aluminio
Frecuencia de trabajo:	60 hz
Protecc. sobre contratensiones (kv):	6KV+20KV SPD
Tipo de driver (interno/externo)	Externo
Factor de potencia:	>0.95
IP grado de protección:	IP65
Altura de instalacion (metros)	18-20

REFLECTOR LED MODULAR 1200W

CAJA MASTER	
Unidades por caja:	1 PCS
Peso Bruto:	26.5 KG
Peso Neto:	25 KG
Alto (cm):	16.5
Largo (cm):	83
Ancho (cm):	64

Lightsource Test Report


Product Infomation


P roduct Category: 100W Product Number: 1

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: x=0.3163 y=0.3345 u(u')=0.1983 v=0.3145 v'=0.4718
CCT: Tc=6278K (duv=0.00419) Color Ratio: R=0.137 G=0.809 B=0.054
Peak Wavelength: 450nm Half Bandwidth: 25.6nm
Dominant Wavelength: 492.6nm Color Purity: 0.057
CRI: Ri: Ra= 85.3

R1 =85	R2 =85	R3 =84	R4 =91	R5 =85	R6 =79	R7 =92	R8 =80
R9 =26	R10=63	R11=91	R12=54	R13=85	R14=91	R15=83	

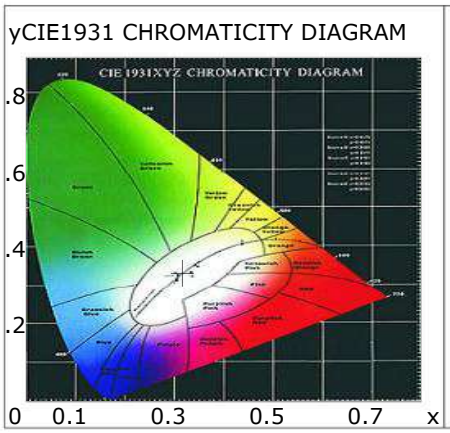

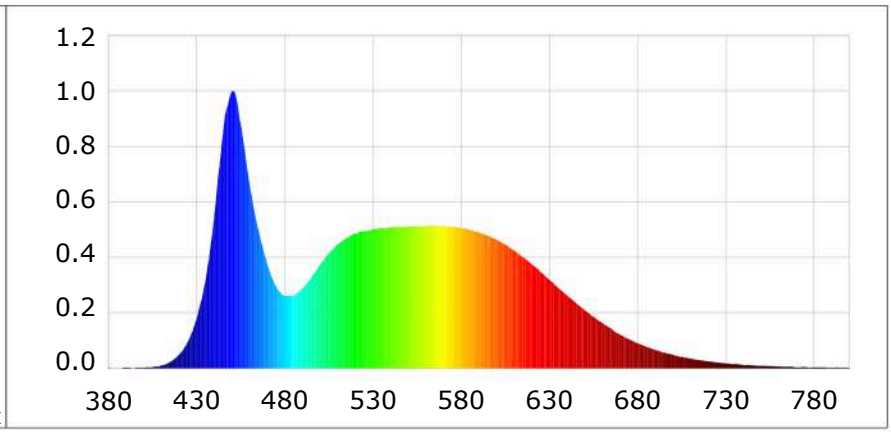

Photometric Parameters

Luminous Flux: 10991.5 lm Efficiency: 110.95 lm/W Radiant Power: 35.241 W

Electric Parameters

Voltage: 219.70V Current: 0.4560A Power: 99.07W
Power Factor: 0.9890 Frequency: 49.99Hz

Test Infomation
Scan Range: 380nm~800nm:1nmPhotometric Method: sphere-spectroradiometer
Stabilization Time: 0 Sec Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4π
Max of Signal: 45381 (3763) CCD Integration Time: 25.99 ms

OPALUX Lighting

lifestore.pe